

Bedienungsanleitung

Auto-Notfall-Werkzeug/Digital-Pneudruck-Messgerät

DE



LED-Taschenlampe



Sicherheitsgurt-Schneider



Glasbrecher




Schraubendreher Phillips




LED-Licht



Schere



Zange

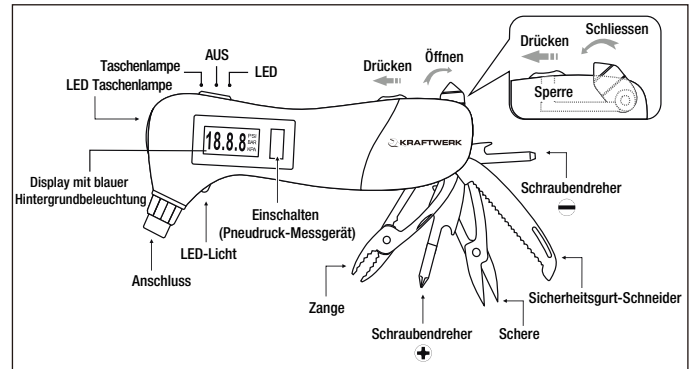


Schlitz-Schraubendreher

Art. 31008


Bitte diese Instruktionen sorgfältig durchlesen, um die sichere Bedienung dieses Geräts zu gewährleisten

 Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
 Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



www.KRAFTWERKtools.com

ANWENDUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist und ruhig steht.
2. Um das Display einzuschalten, drücken Sie "ON". Es setzt sich dabei automatisch auf "0.0" zurück.
3. Drücken Sie den Anschluss des Pneudruck-Messgerätes fest auf das Reifenventil und warten Sie bis der angezeigte Wert konstant bleibt.
4. Der Wert wird für 90 Sekunden angezeigt. Danach schaltet sich das Display automatisch ab.
5. Drücken Sie für 3 Sekunden "ON" um das Display manuell abzuschalten.
6. Mit diesem Pneudruck-Messgerät können Drücke in 3 verschiedenen Varianten gemessen werden: PSI, BAR, kPa. Drücken Sie auf "ON", um zwischen den Varianten zu wechseln.
7. Um die LED oder die Taschenlampe einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die entsprechende Position.

SPEZIFIKATIONEN

 Betriebstemperatur: 0°C-50°C / 32°F-122°F
 Messbereich: 3-150 PSI (0.2-10 BAR / 20-1000 KPa)
 Genauigkeit: +/- 1 PSI

BATTERIE

 Inkl. 1 x CR2032
 Exkl. 1 x AAA

GARANTIE

Für Schäden bei unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.

KUNDENDIENST

 Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.
 Sie finden diese unter www.KRAFTWERKtools.com

 Ab Kaufdatum
2 JAHRE GARANTIE
 auf Material- oder Produktionsfehler