










# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## Manual de instrucciones

## Lámpara de trabajo de LED T5000

Art. 32080

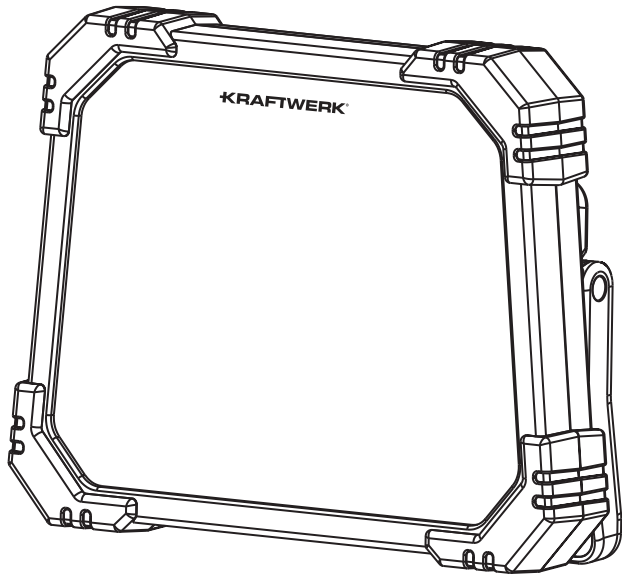

**IMPORTANTE ! LEER ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUARDELAS PARA EL FUTURO.**

**NOTAS DE SEGURIDAD**

- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el voltaje es correcto.
- Antes de cada uso, asegúrese de que la lámpara y el cable de alimentación no estén dañados. ¡Una luz dañada o un cable de alimentación pueden producir un riesgo, provocando una descarga eléctrica!
- Nunca use la lámpara en entornos de riesgo potencialmente explosivos donde puedan estar presentes líquidos, gases o polvos inflamables. ¡Riesgo de muerte!
- Las luces LED son extremadamente brillantes. Nunca mire directamente a la luz.
- No abrir, reparar o modificar.
- Si el cable o el cable flexible externo de esta lámpara está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar lo sustituirá para evitar el peligro.
- Asegúrese que la luz esté firmemente fijada. Asegúrese que el cable no esté rizado ni dañado.
- Mantenga a los niños alejados de la lámpara. Los niños no pueden estimar el riesgo de descarga eléctrica.

**USO ADECUADO**

- La luz LED es recomendable tanto para aplicaciones de iluminación interior como exterior dependiendo del tipo de enchufe conector.
- El LED está preparado para su conexión y viene preparado con un cable de conexión y un enchufe de seguridad.

Uso	Enchufe EU	Enchufe GB/CH
Exterior (enchufe IPX4)	●	
Interior	●	●

Enchufe	Max. potencia entrada	Max. voltaje entrada	Max. corriente entrada
EU	3500 W	250 V	16 A
GB	3150 W	250 V	13 A
CH	2300 W	250 V	10 A

- No se permite el uso indebido del producto al superar los consumos máximos, modificar o reemplazar cualquier pieza y no utilizar el producto para su propósito específico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	32080
Potencia	47 W
Categoría de protección	I
Grado de protección	IP54
Voltage	100-240 V 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20°C to +40°C
SMD	120
Lumen	5000
Temperatura de color (Kelvin)	6000 K
Índice de representación de color (CRI)	>80
Factor de potencia	>0.9
Corriente	0.2-0.5 A
Máxima área de protección	<15 m <sup>2</sup>
Máxima área de altura	< 3 m
Cable eléctrico	H07RN-F 3G1.5
Dimensiones	363 x 278 x 98 mm
Peso neto	2.7 kg

### LIMPIEZA

NOTA: La fuente de luz contenida en esta lámpara sólo será sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar. Nunca abra la lámpara cuando el cable de alimentación esté conectado.



**PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA (SOURCE: IEC60417-6042 (2011-11))!**

### LIMPIEZA

No usar disolventes, productos corrosivos o similares. Usar un trapo húmedo o ligeramente mojado SOLAMENTE.



- Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados junto con el resto de residuos. Por favor, recicle correctamente. Consulte con las autoridades locales para reciclar de forma adecuada.

- No se puede sustituir la batería.

- La batería debe retirarse de la aplicación antes de ser desechada.

## **GARANTIA**

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

## **SERVICIO TÉCNICO**

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

---

**A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA  
2 AÑOS DE GARANTIA  
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN**

# **KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

**KRAFTWERK Europe AG**  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

**KRAFTWERK Ibérica S.L.u**  
Calle Rumania, 5-Nave C5  
Parque Empresarial INBISA ALCALA  
28802-Alcalá de Henares (Madrid)  
Spain  
Tel. +34-91 809 22 97

**[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)**