
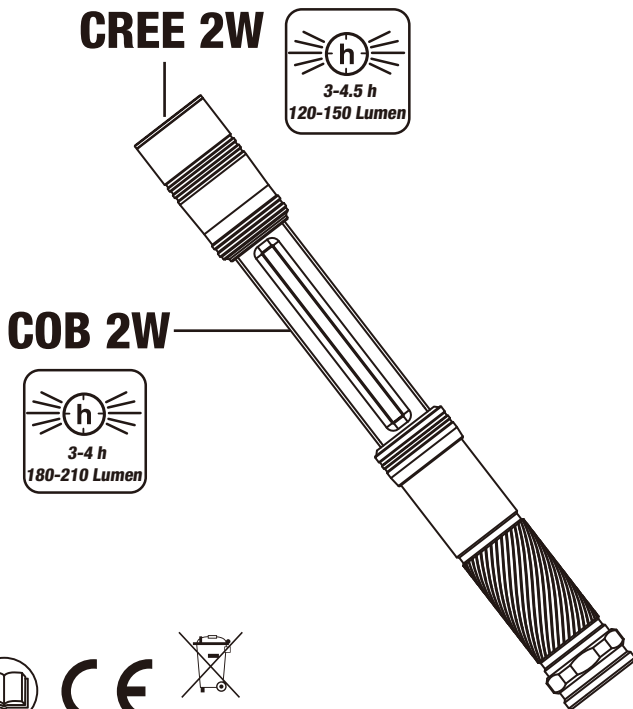


Mode d'emploi

Lampe rechargeable

LED CREE 2 W + COB 2 W



Art. 32020



Merci de lire attentivement ces instructions afin de garantir une utilisation en toute sécurité de cet appareil.

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale




PARAMÈTRES DE BASE

Batterie	3,6 V 2200 mAh, batterie rechargeable Li-Ion
Nombre de cycles de charge/décharge	>800
Niveau d'étanchéité	IP67
Durée de charge	3,5-4 h
Autonomie (LED CREE 2 W)	3-4,5 h
Autonomie (LED COB 2 W)	3-4 h
Durée de vie de la LED	100,000 hrs
Puissance lumineuse de la LED (LED CREE 2 W)	120-150 Lm
Puissance lumineuse de la LED (LED COB 2 W)	180-210 Lm
Éclairage lumineux (à 1 m)	350-380 Lux
Température de couleur de la LED	6500 K (blanc froid)
Temps de stockage de la batterie (déchargée)	2 ans
Température de charge	-5°C - 45°C
Température de décharge	-20°C - 50°C
Température de stockage	-20°C - 80°C
Transformateur	DC 5,5 V / 1000 mA
Poids net	0,26 kg
Dimensions (Ø x L)	37 mm x 295 mm

1. INSTRUCTIONS

1.1 Livré avec 2 batteries Li-Ion. La lampe torche dispose de deux lumières:
une lumière LED CREE à l'avant et une lumière LED COB sur le côté.

1.2 Le corps de la lampe est équipé de deux interrupteurs:

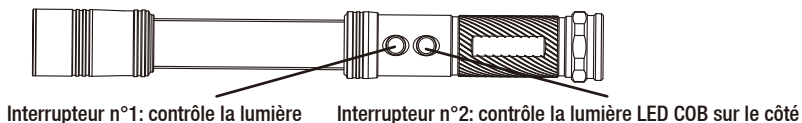

Interrupteur n°1: appuyez sur l'interrupteur qui commande la lumière frontale LED CREE. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Interrupteur n°2: appuyez sur l'interrupteur qui commande la lumière latérale LED COB. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Les deux interrupteurs fonctionnent indépendamment l'un de l'autre et peuvent être allumés en même temps.

1.3 Durée d'utilisation


Lumière frontale LED CREE: 3-4,5 h

Lumière latérale LED COB: 3-4 h

LED CREE et LED COB: 1,5-2 h

2. CHARGEUR

2.1 Structure

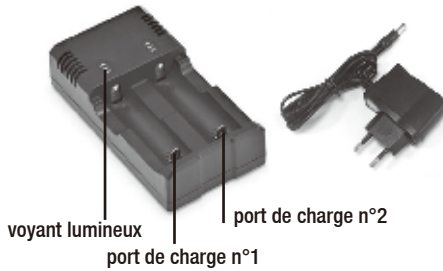

Le chargeur peut charger 2 batteries Li-ion 18650. Le voyant lumineux affiche l'état de charge de la batterie.

3. FONCTION

3.1 Chaque port dispose de trois voyants lumineux à l'avant.



3 voyants LED allumés en continu: la batterie est complètement chargée

2 voyants LED allumés en continu: la batterie est encore chargée à 60%

1 voyant LED est allumé en continu: la batterie n'est plus chargée qu'à 30%.

3.2 Les deux ports de charge ont des systèmes de contrôles séparés; ils fonctionnent de façon indépendante et peuvent charger 1 batterie ou 2 batteries en même temps.

3.3 Temps de charge:

Nombre de batteries	Temps de charge
1 batterie	3.5-4 heures
2 batteries	8 heures



REMARQUE: avant de procéder à l'élimination de produits hors d'usage, veuillez vous renseigner auprès de l'organisme officiel en charge de la protection de l'environnement pour connaître les éventuelles restrictions liées à la destruction de la lampe et des batteries ou déposez les auprès d'un centre de service agréé pour qu'elles soient recyclées.

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation ou par une utilisation non conforme aux normes de sécurité décrites dans le présent document.

SERVICE CLIENTS

Merci de contacter votre importateur ou distributeur qui vous indiquera le réparateur agréé le plus proche. Toutes les informations sur nos partenaires sont disponibles via www.KRAFTWERKtools.com



A compter de la date d'achat

GARANTIE DE 2 ANS

contre les vices de fabrication ou de matière



KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf/Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
Tel. +33-388 48 64 50

www.KRAFTWERKtools.com